



## Polydox Hydro

Impregnat do powierzchni  
kamiennych



**Zdolność krycia:** 4 - 8 m<sup>2</sup>/l



**Schnięcie:** ½ - 1 godzina



**Rozcieńczanie:** gotowe do  
użycia.



**Nakładanie kolejnej warstwy:**  
1- 2 godziny



**Opakowanie:** 750ml, 2,5l

**Aplikacja:** Pędzel, pistolet natryskowy

### OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA


POLYDOX hydro jest bezwonnym impregnatem do powierzchni kamiennych, przeznaczonym do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków. Jego unikalna synteza gwarantuje doskonałą penetrację, wodoszczelność i olejoodporność, a także odporność na zabrudzenia.

Odpowiedni dla porowatych materiałów budowlanych, takich jak kamień naturalny i syntetyczny, cegła, marmur, cement, ceramika i inne materiały o właściwościach chłonnych.

Nie tworzy warstwy, nie żółknie i nie wpływa na wygląd odcienia koloru materiału, na którym jest stosowany. Łatwy w czyszczeniu i odporny na rozwój grzybów.

Chroni budynki murowane przed warunkami pogodowymi i zanieczyszczeniami atmosferycznymi. Wyprodukowany z zastosowaniem nanotechnologii.

### CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

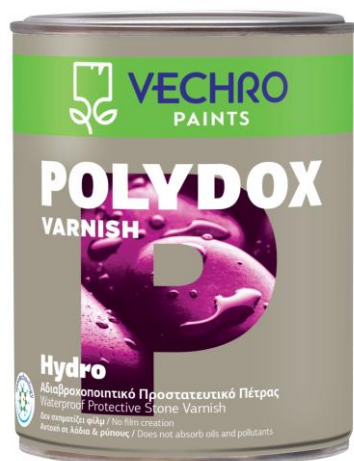

## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

<b>Tekstura</b>	Płaska, nietworząca warstwy.
<b>Ciężar właściwy</b>	0,98- 1,02 kg/l.
<b>Zdolność krycia</b>	4-8 m <sup>2</sup> /l na warstwę, w zależności od porowatości podłoża.
<b>Rozcieńczanie</b>	Gotowy do użycia.
<b>Schnięcie</b>	0,5-1 godziny bezdotykowo.
<b>Możliwość nakładania warstw</b>	Nakładanie kolejnej warstwy po 30-60 minutach od aplikacji i przed całkowitym wyschnięciem poprzedniej warstwy. Czas mogą ulec wydłużeniu w zimnych i mokrych warunkach pogodowych. Ostrzeżenie! Nie nakładać w następnym dniu!
<b>Klasa LZO</b>	"Pokrycia jakościowe jednoskładnikowe/pokrycia podłogowe". Typ WB. Limit LZO = 100 g/l. Maks. LZO produktu gotowego do użycia = 5 g/l. LZO: lotne związki organiczne o temperaturze wrzenia < 250½ °C.
<b>Odcienie</b>	Mleczno-przezroczysty. Nie może być barwiony.

Oczyszczyć powierzchnię z kurzu, oleju, smaru, benzyny, parafiny itp. Powierzchnie przeznaczone do malowania muszą być czyste i całkowicie suche.



## APLIKACJA

Dobrze wymieszać przed użyciem. Nałożyć POLYDOX hydro IMPREGNATION FLAT tak, aby podłoże wchłonęło wystarczającą ilość impregnatu. Nie nakładać w następnym dniu.

## CZYSZCZENIE WYPOSAŻENIA

Podczas pracy nie pozwolić na przesuszenie narzędzi i trzymać je w puszcze lub kuwecie malarskiej. Strzepać resztki farby z narzędzi do puszki, po czym natychmiast je umyć rozcieńczalnikiem Thinner No1 VECHRO i wodą z mydłem.

## WARUNKI APLIKACJI

Temperatura 8-30° C i wilgotność względna poniżej 80%. Inne warunki atmosferyczne mogą negatywnie wpływać na jakość farby.

### PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w chłodnym miejscu, chronić przed zamarznięciem i wystawieniem na działanie promieni słonecznych. Zamknąć szczelnie puszkę po aplikacji, aby zachować dobry stan produktu. Odzyskać nieużytą farbę w celu ponownego wykorzystania. Ponowne użycie farby może skutecznie ograniczyć wpływ środowiskowy cyklu życia produktu.

### ZNAKOWANIE

Więcej informacji znajduje się w kartach charakterystyki (MSDS).

### BEZPIECZEŃSTWO

Przeczytać informację znajdującą się na etykiecie na tylnej stronie produktu. Trzymać poza zasięgiem dzieci.

Dane techniczne i instrukcje zawarte w niniejszej ulotce technicznej są oparte na audytach przeprowadzonych przez poufne laboratoria i wynikają z wiedzy oraz doświadczenia pracowników naukowych firmy. Jakość produktu jest gwarantowana przez firmę, która spełnia wymagania norm ISO 9001, 14001 i EMAS. Jako producent nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub uszkodzenia powstałe w przypadku, gdy produkt nie będzie używany w sposób prawidłowy i zgodnie instrukcjami użytkownika.